


MELKTAXI

De Melktaxi is een oplossing voor veehouders die het voeren van de kalveren willen optimaliseren. De eenvoudige, betrouwbare techniek van de Melktaxi zorgt voor een combinatie van werkgemak, nauwkeurigheid van voeren en gezondheid. De mogelijkheid om rauwe melk te pasteuriseren verkleint de kans op het verspreiden van ziektes in de stal. Belangrijke instellingen zijn eenvoudig te programmeren, hierdoor wordt het gevaar om fouten te maken geminimaliseerd.

- ✓ Eenvoudig(er) en sneller kalveren voeren
- ✓ Verlicht zwaar sjouw-werk (emmers melk naar kalveren dragen)
- ✓ Gezonde melk door pasteuriseren
- ✓ Precisie en continuïteit
- ✓ Lagere opfokkosten
- ✓ Eenvoudige reiniging
- ✓ Mobiel en wendbaar
- ✓ Meervoudige inzetbaarheidsmogelijkheden

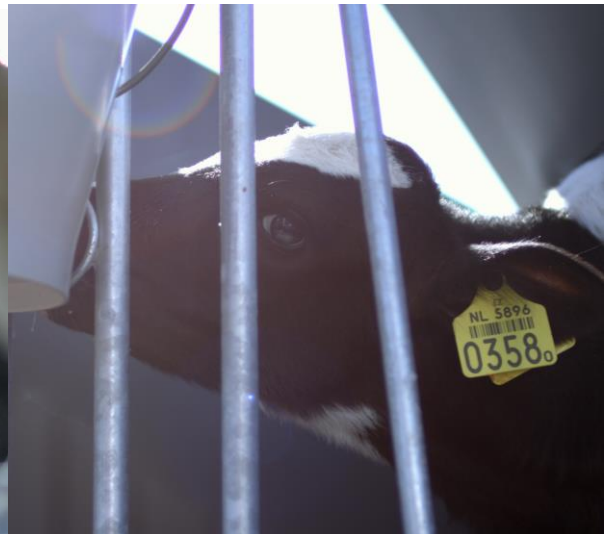

STANDAARDUITRUSTING

- ✓ Melktaxi met inhoud van 100, 150 of 260 Liter voorzien van wendbaar, stabiel onderstel op 4 wielen. 40 cm grote voorwielen op de modellen met een inhoud van 160 en 260 Liter.
- ✓ Krachtig bodemroerwerk met interval roeren bij het verwarmen van de melk
- ✓ Handrem
- ✓ Ergonomische handgrepen
- ✓ Tank van gepolijst RVS, eenvoudig te reinigen
- ✓ Afsluitbare deksel met afdichting die helemaal geopend kan worden
- ✓ 1 ¼ afvoerkraan voor volledige lediging
- ✓ Elektronische besturing met vulpeilcontrole en thermometer
- ✓ LED rijlicht
- ✓ Half automatisch reinigingsprogramma
- ✓ Melktaxi 260 Liter te verkrijgen als aanhangwagen met steunwiel

ZO WERKT HET:

1. Melk wordt aangeroerd en/of tot de optimale drinktemperatuur verwarmd.
2. Eenvoudig naar de kalveren rijden met behulp van het praktische onderstel
3. Accu aangedreven pomp doseert melk nauwkeurig in de emmers
4. Met behulp van pasteurisatie volle melk zonder ziekte risico voeren
5. Vele opties zoals warwaterverwarming, emmerrek en sonde set te

AFMETINGEN

	Bruikbare tankinhoud (L)	Totale tankinhoud (L)	Breedte (cm)	Lengte (cm)	Hoogte (cm)
Melktaxi 100 L	100	115	60	126	109
Melktaxi 150 L	150	180	75	129	109
Melktaxi 260 L	260	290	76	133	119
Melktaxi aanhangwagen	260	290	120	140	125

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomaansluiting	230V / 16A of 400V / 16A
Pompvermogen	ca. 40 liter per minuut.
Verwarmingsvermogen	3KW, 5KW of 6KW
Roerwerk	250 W
Wielgrootte	400 / 265 mm

AANVULLENDE OPTIES

Pompfunctie

- ✓ Tot 9 vrij programmeerbare doseerhoeveelheden
- ✓ Accu-aangedreven RVS-pomp
- ✓ Doseerarm met ergonomische handgreep
- ✓ Onderhoudsvrije accu en oplader
- ✓ Elektronische doseerregeling

Afstandsbediening

- ✓ Doseerknop op de doseerarm
- ✓ Afstand tot Melktaxi tot 10 m
- ✓ Voorselectie van menghoeveelheid op de doseerarm mogelijk

Energie besparende warmwater verwarming

- ✓ Temperatuur controle van het warme water
- ✓ Programmeerbare verwarmingsstart (tot 6 tijden)

Elektrische verwarming

- ✓ Effectieve oppervlakverwarming
- ✓ Rustige verwarming van de melk, zonder dat de melk verbrand
- ✓ Verschillend verwarmingsvermogen per model (3-6 kW)
- ✓ Programmeerbare verwarmingsstart (tot 6 tijden)

Pasteurisatiefunctie

- ✓ Combinatie van de functies pompen, roeren en verwarmen als standaard.
- ✓ Programmeerbare start van de pasteurisatie (tot 6 tijden)
- ✓ Geïntegreerde koelfunctie
- ✓ Keuze uit twee programma's: 65°C in 35 min / 60°C in 60 min

EL-AN Elektrische rijaandrijving

- ✓ Traploze aandrijving met twee basisnelheden
- ✓ Krachtige vooruit en achteruit
- ✓ Onderhoudsvrije 24V accu en oplader

Emmerhouderframe

- ✓ Opklapbaar rek voor twee 30 liter melkemma's voor modellen 150 en 260 liter. Ruimte voor een 30 liter melkemmer bij het model van 100 liter.
- ✓ Voor het transport van o.a. biest, drinkwater, emmers
- ✓ Eenvoudig handmatig opklap- en vergrendelbaar

Biestbus

- ✓ RVS tank voor 8 liter biest (past in melkbus van 30 liter)

Drenchfunctie voor koeien (alleen in combinatie met pompfunctie)

- ✓ Sonde lang 1,5 meter
- ✓ Snelkoppeling

