

TOPCALF KALVERSTAL

TECHNISCHE INFORMATIE:

- ✓ Kunststof wanden
- ✓ Stalen constructie, gegalvaniseerd (Zes staanders per wand)
- ✓ Geïsoleerd dak, daklengte: 6800 mm
- ✓ Montage op betonnen onderbouw (HxB): 500x200 mm
- >> Beton niet door Topcalf geleverd
- ✓ Binnenwerks (LxB): 5000x3250 mm
- ✓ Dakgoot met uitloop
- ✓ In hoogte verstelbaar voerbuis met voertrog (links- of rechtsdraaiend)
- ✓ Toegangspoort met mogelijkheid tot fixatie van het kalf
- ✓ Twee grote ventilatieschuiven in de achterwand
- ✓ LED-verlichting, lichtschakelaar + stopcontact
- ✓ Suevia drinkbak (niet aangesloten)
- ✓ Milkbar wandsteun
- ✓ A5 stalnummerbord
- ✓ Dierinformatiebord

Wij leveren de technische- en betontekening aan

>> Prijs is exclusief statische berekening

OPTIONEEL:

- ✓ Statische berekening
- ✓ Montage door Topcalf
- ✓ Service unit
- ✓ Bakgoot met uitloop
- ✓ Rondpompsysteem unit
- ✓ Drinkbak aansluiting per kalverstal (enkel of dubbel)
- ✓ Extra lichtschakelaar
- ✓ Milkbar of ECF6 drinker (met deksel)
- ✓ XXL voertrog (180 liter)
- ✓ Korte voertrog
- ✓ Kalverborstel



DONE BY PEOPLE, INSPIRED BY CALVES



TOPCALF[®]
CALF HOUSING SOLUTIONS

TOPCALF KALVERSTAL

AFMETINGEN:

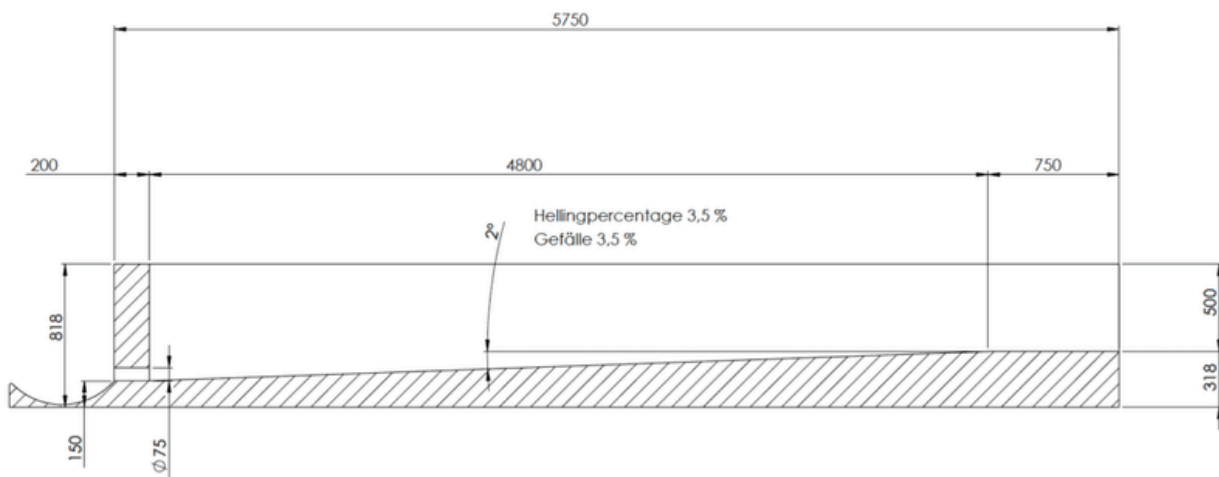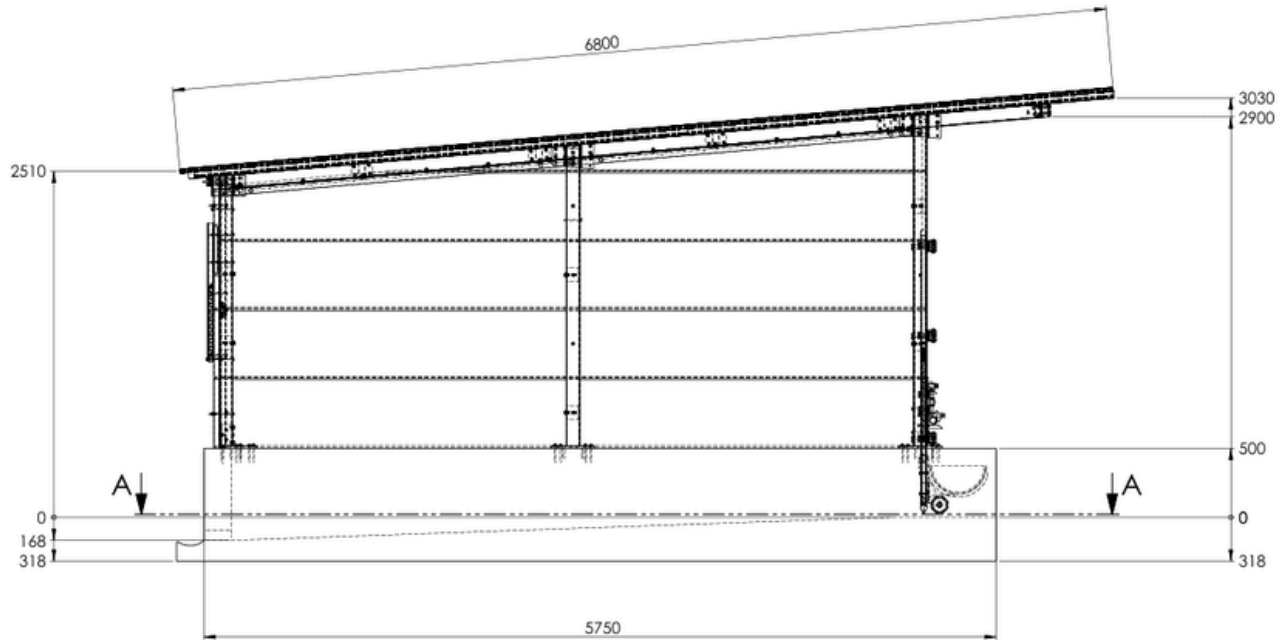


DONE BY PEOPLE, INSPIRED BY CALVES



TOPCALF KALVERSTAL

AFMETINGEN:

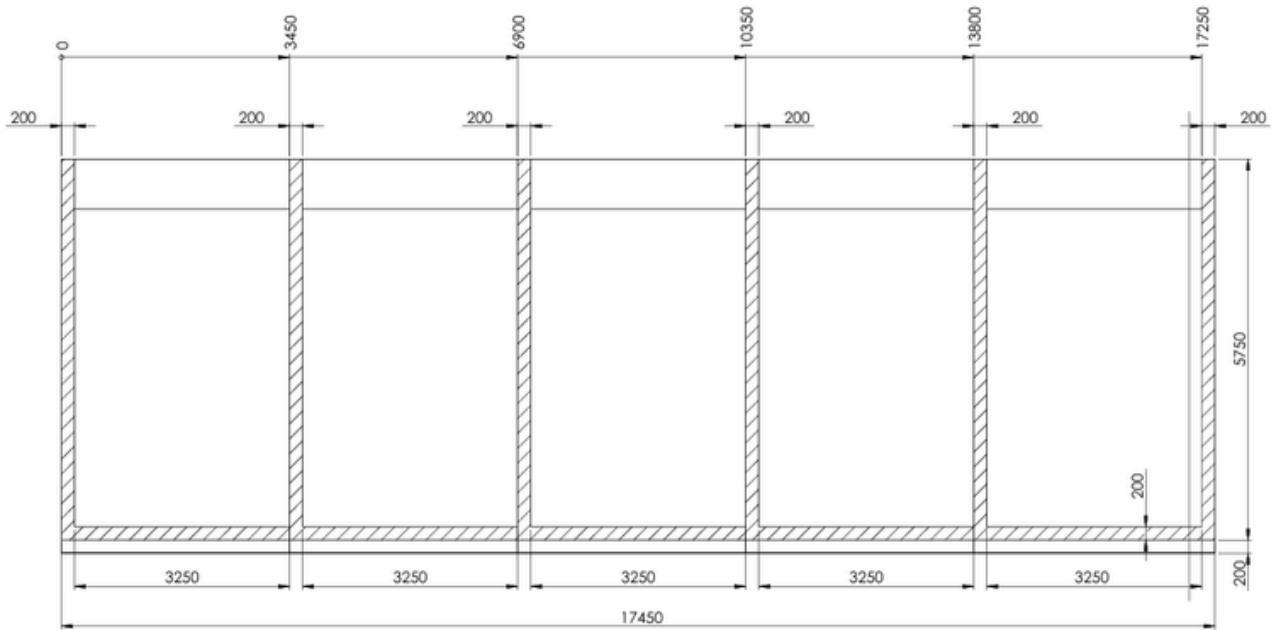

DONE BY PEOPLE, INSPIRED BY CALVES



TOPCALF[®]
CALF HOUSING SOLUTIONS